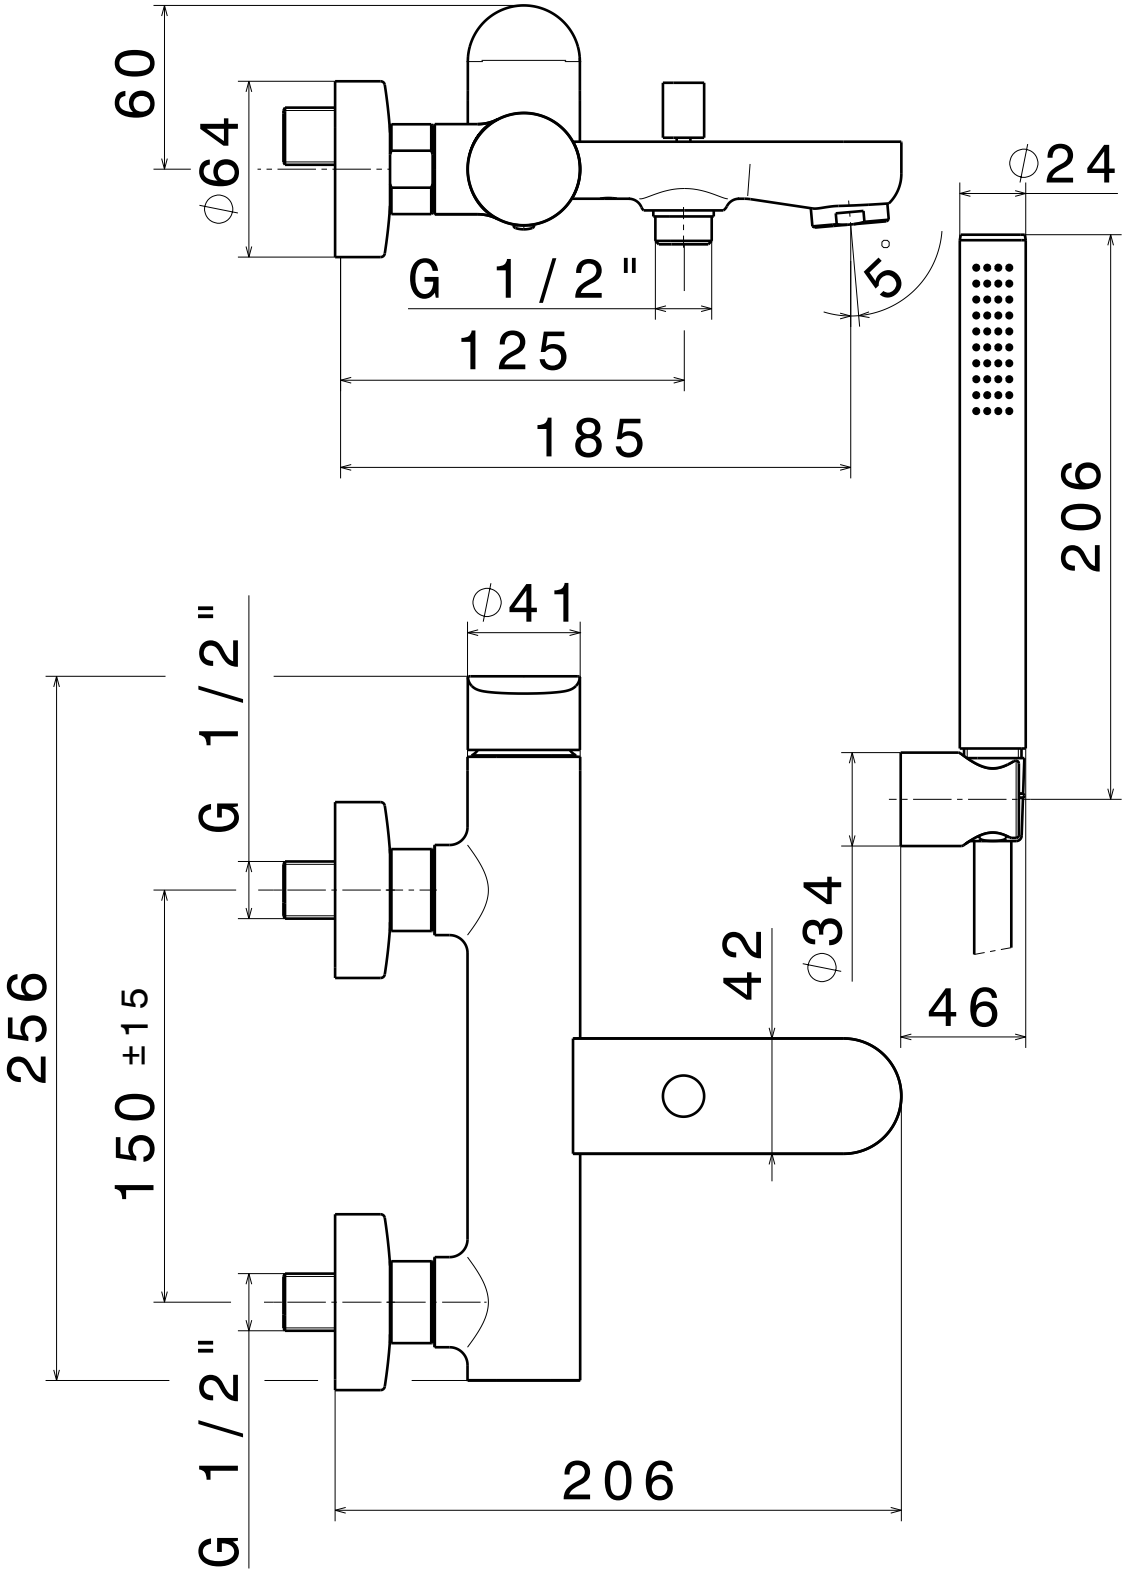
60
ϕ64
G 1/2"
125
185
5°
ϕ24
206
ϕ41
G 1/2"
256
150 ±15
42
ϕ34
46
G 1/2"
206