

 – newform

IONIKA ALLURE



IONIKA SUPREME



istruzioni
instructions
instructions de montage
Bedienungsanleitung
instrucciones
инструкции
instruktioner
使用说明

تعليمات



● 73076E



● 72976E

AVVERTENZE PER L' USO E LA MANUTENZIONE

- Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
- E' necessario conservarlo in buono stato e per tutto il ciclo di vita del prodotto.
- Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale e tutte le disposizioni ivi contenute prima di utilizzare e installare il prodotto.
- L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato, conformemente ai regolamenti in vigore.
- Per tutti gli articoli da incasso, testare l'impianto (entrate/uscite), prima di completare il rivestimento esterno.
- Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzazione del prodotto con finalità diverse da quelle previste.
- Non disperdere resti di imballaggio nell'ambiente.
- Non creare ostacoli al passaggio dell'acqua.
- Evitare, in ogni caso, l'utilizzo di spugne metalliche o abrasive o di detergenti o prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.
- Soprattutto nel caso di nuove installazioni, onde evitare che impurità o detriti possano giungere all'interno della rubinetteria dando origine a problemi di funzionamento, spurgare l'impianto prima di mettere in esercizio i prodotti.
- Pulire esclusivamente con acqua e sapone. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno morbido.
- Si consiglia, per una più lunga durata del miscelatore e della cartuccia, l'installazione di rubinetti filtro a monte del miscelatore.
- Si consiglia di usare un riduttore di pressione a monte dell'installazione, in caso di pressione superiore a 5 bar.

WARNINGS FOR THE USE AND MAINTENANCE

- This manual is an integral part of the product.
- Keep it in good conditions and at hand throughout product's life.
- We recommend reading carefully this manual and all the instructions contained before using and installing the product.
- The installation should be made by qualified staff in compliance with regulations in force.
- As concerns the built-in items, test the system (inlets/ outlets) before completing the external covering.
- The manufacturer is not liable in case of use of the product with purposes other than those provided for.
- Do not leave the residues of the packaging in the home environment.
- Do not hinder the water flow.
- Totally avoid using metallic or abrasive sponges and detergents or abrasive products in order not to damage the surfaces.
- Especially with new installations, in order to prevent impurities or debris penetrating into the tap and causing working problems, purge the system before activating the mixer.
- Clean only with water and soap. Carefully rinse and dry with a soft cloth.
- In order to maintain the mixer and its cartridge in the best and long-lasting conditions, we suggest to fit under-top valves with filter.
- We recommend using a pressure reducer upstream of the installation if the pressure exceeds 5 bar.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ce manuel est une partie intégrante du produit.
- Il faut le conserver en bon état et à portée pendant tout le cycle de vie du produit.
- Nous conseillons de lire attentivement ce manuel et toutes les consignes qui s'y trouvent avant d'utiliser et d'installer le produit.
- L'installation devra être effectuée par du personnel qualifié et conformément aux réglementations en vigueur.
- En cas de tous les articles à encastrer, tester le système (entrées/sorties) avant de terminer le revêtement externe.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation du produit dans des buts différents de ceux prévus.
- Ne pas abandonner les résidus de l'emballage dans l'environnement domestique.
- Ne pas faire obstacle au passage de l'eau.
- Éviter absolument d'utiliser des éponges métalliques ou abrasives et des détergents ou produits abrasifs afin de ne pas abîmer les surfaces.
- Surfont en cas de nouvelles installations, et afin d'éviter que des impuretés ou des débris arrivent à l'intérieur du robinet et causer des problèmes de fonctionnement, purger le système avant d'activer les produits.
- Nettoyer uniquement à l'eau et au savon. Rincer soigneusement et sécher avec un chiffon doux.
- On conseille, pour une plus longue durée du mitigeur et de la cartouche, l'installation de robinets filtre sur les flexibles/tuyaux de raccordement.
- Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en amont de l'installation, en cas de pression supérieure à 5 bars.

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND REINIGUNG

- Das vorliegende Handbuch ist Bestandteil des Produktes.
- Es soll im Handbereich und in perfektem Zustand während des ganzen Lebenszyklus des Produktes aufbewahrt werden.
- Es ist empfehlenswert, das vorliegende Handbuch und alle darin enthaltenen Informationen sorgfältig zu lesen, bevor das Produkt zu montieren und anzuwenden.
- Die Montage soll von Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
- Bei allen Einbauartikeln ist es ratsam, dass man die Anlage auf korrekte Funktionsfähigkeit (Eingänge/Ausgänge) überprüft, bevor man die externe Verkleidung vervollständigt.
- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des Produkts ab.
- Keine Rückstände der Verpackung im Haushaltbereich unbewacht lassen.
- Die Wasserdurchgänge nicht verstopfen.
- Keine Metall- bzw. abrasive Schwämme, Reinigungsmittel und Schleifmittel verwenden, um zu vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird.
- Vorallem, wenn es sich um neue Installationen handelt sollte man, bevor man die neuen Produkte in Betrieb nimmt, die Anlage reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen und Ablagerungen in die Armaturen gelangen, welche Funktionsstörungen verursachen könnten.
- Nur mit Wasser und Seife reinigen, sorgfältig ausspülen und mit einem weichen Tuch austrocknen.
- Zu einer längeren Dauer des Mischers und der Kartusche, wird es empfohlen, Unterdruckventile mit Filter zu installieren.
- Bei einem Druck von über 5 bar wird empfohlen, vor der Installation einen Druckminderer zu verwenden.

ADVERTENCIAS PARA EL USO Y MANUTENCIÓN

- El presente manual es parte integrante del producto.
- Es necesario guardar el manual en buen estado y durante todo el ciclo de vida del producto.
- Les aconsejamos que lean con cuidado el presente manual y todas las disposiciones contenidas antes de utilizar e instalar el producto.
- La instalación tendrá que ser efectuada por personal calificado conformemente a los reglamentos en vigor.
- Antes de finalizar el revestimiento exterior, ensayen la instalación (entradas / salidas) de todos los artículos por empotrar.
- El constructor declina todo tipo de responsabilidad en caso de utilización del producto con finalidades diferentes de aquellas previstas.
- No tiren los restos de los embalajes al medio ambiente.
- No creen obstáculos de ninguna forma el pasaje de agua.
- Eviten, de todas formas, la utilización de esponjas metálicas o abrasivas o detergentes o productos abrasivos que podrían perjudicar las superficies.
- Sobre todo en caso de nuevas instalaciones, para evitar que impurezas o residuos puedan alcanzar el interior del grifo causando problemas de funcionamiento, purgar la instalación antes de poner en funcionamiento el producto.
- Limpian exclusivamente con agua y jabón. Enjuaguen abundantemente y sequen con un trapo limpio.
- Se recomienda, para una mayor duración del mezclador y su cartucho, la instalación de filtros agua arriba del mezclador.
- Se recomienda utilizar un reductor de presión aguas arriba de la instalación, en caso de que la presión sea superior a 5 bar.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Данное руководство является неотъемлемой частью изделия.
- Необходимо хранить его в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы изделия.
- Мы рекомендуем внимательно прочитать это руководство и все содержащиеся в нем инструкции перед использованием и установкой изделия.
- Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами.
- Необходимо протестировать работу системы входа/выхода воды всех встроенных элементов до завершения внешней отделки.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае использования продукта в целях, отличных от предусмотренных.
- Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду.
- Не создавайте препятствий потоку воды.
- Избегайте использования металлических или абразивных губок или абразивных моющих средств, которые могут повредить поверхности.
- Попадания грязи или посторонних предметов в смесители особенно в новых установках, может привести к проблемам функционирования. Прочистите систему перед вводом изделий в эксплуатацию.
- Чистить только водой с мылом. Тщательно промыть и высушить мягкой тканью.
- Чтобы продлить срок службы смесителя и картриджа, мы рекомендуем устанавливать фильтры перед смесителем.
- При давлении выше 5 бар рекомендуется использовать редуктор давления перед установкой.

VARNINGAR BETRÄFFANDE ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

- Denna manual är en integrerad del av produkten.
- Den måste förvaras i gott skick och under hela produktens livslängd.
- Det rekommenderas att du noggrant läser denna manual och alla bestämmelserna i den, innan du använder och installerar produkten.
- Installationen ska utföras av kvalificerad personal i överensstämmelse med gällande förfordningar.
- För alla inbyggnadsartiklar måste systemet (ingångar/utgångar) testas, innan den yttre beläggningen slutförs.
- Tillverkaren avstår sig allt ansvar för användning av produkten i andra syften än de, som förutsatts.
- Kassera inte förpackningsrester i miljön.
- Skapa inte hinder för vattnets passage.
- Undvik, i vilket fall som helst, användning av svampar i metall, eller som skulle kunna nötta, eller nötande rengöringsmedel eller produkter, som skulle kunna skada ytorna.
- Framför allt, vid nya installationer, för att förhindra att smuts eller skräp skulle kunna tränga in på kranarnas insida och ge upphov till problem vid användning, ska systemet tappas ur innan produkten tas i bruk.
- Rengör uteslutande med tvål och vatten. Skölj rikligt och torka med en mjuk trasa.
- För att blandaren och patronen ska vara så länge som möjligt, rekommenderas det att du installerar filterkranar ovanför blandaren.
- Vid tryck över 5 bar rekommenderas användning av en tryckreducerare före installationen.

使用及维护说明

- 本手册是产品完整不可分割的一部分。
- 在产品整个使用寿命期间，请妥善保管手册。
- 使用和安装产品前，请仔细阅读本手册，了解手册全部内容。
- 产品安装必须由具有资质的人员操作，同时遵守现行规范要求。
- 外部墙面完成后，所有入墙安装部件均需测试装置（入口/出口）运行。
- 如将产品用于制造商规定用途之外的其他用途而造成损失，制造商概不承担任何责任。
- 切勿将剩余包装材料丢弃在环境中。
- 切勿阻挡水流通道。
- 无论何种情况，避免使用金属海绵、研磨性洗涤剂或产品，以免损伤产品表面。
- 尤其是在产品首次安装后，应避免杂质或碎屑进入管道内部，从而造成运行故障，为此，产品运行前应先将设备内清洁干净。
- 仅可使用水和肥皂清洁产品。随后用足量清水冲洗，最后再用软布擦干。
- 为使混合器和滤芯能够长期使用，建议将水龙头滤网安装在混合器的上游。
- 建议在安装上游使用减压阀，当压力超过5巴时。

تحذيرات الاستخدام والصيانة.

- هذا الدليل جزء لا يتجزأ من المنتج.
- يجب أن يبقى لديك في حالة جيدة وطوال دورة حياة المنتج.
- ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية وجميع الأحكام الواردة فيه قبل استخدام المنتج وتركيبه.
- يجب أن يتم التركيب بالاستعانة بموظفين مؤهلين، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
- بالنسبة لجميع العناصر المدمجة، قم باختيار النظام (المداخل/المخارج) قبل استكمال التكبسية الخارجية.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حالة استخدام المنتج لأغراض أخرى غير تلك المتوقعة منه.
- لا تتخلص من بقايا مواد التعبئة والتغليف في البيئة.
- لا تضع عقيات أمام مرور الماء.
- في أي حال، تجنب استخدام قطع الإسفنج أو المنظفات المعدنية أو الكاشطة أو المنتجات الكاشطة التي قد تلف الأسطح.
- خاصة في حالة التركيبات الجديدة، ولمنع الشوائب أو الحطام من الوصول إلى داخل الصنابير مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في التشغيل، قم بتطهير النظام قبل تشغيل المنتج.
- نظف المنتج بالماء والصابون فقط. اشطفه جيدًا، وجففه بقطعة قماش ناعمة.
- للحصول على عمر أطول للخلاط والخرطوشة، يوصى بتركيب صنابير مرشحة في اتجاه تيار الخلاط.
- يُنصح باستخدام مخفض ضغط قبل التركيب، في حالة وجود ضغط أعلى من 5 بار.

T



MAX 70°




P



MAX 10bar




73076E - 72976E
27852

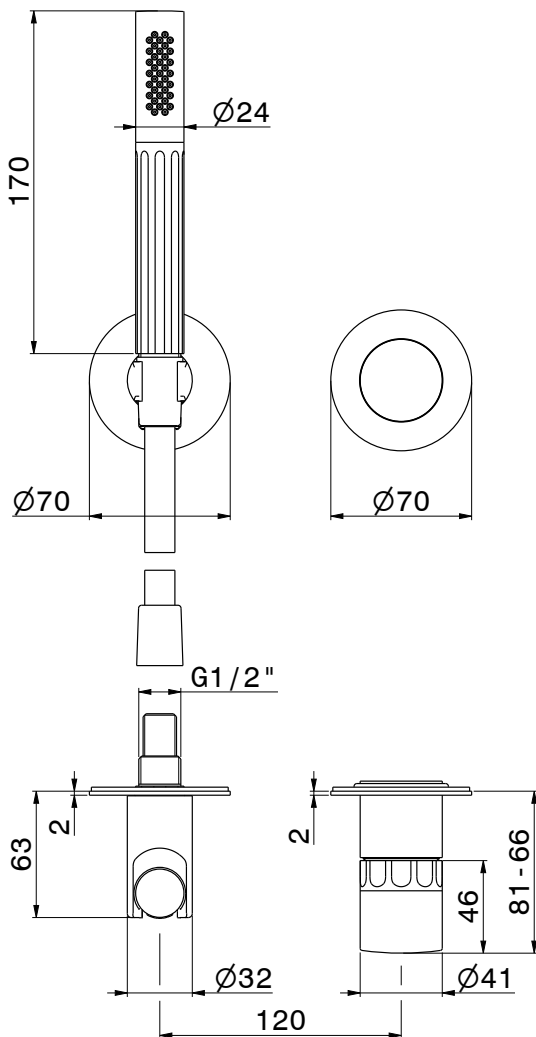

Si certifica che tutte le parti e i componenti d'origine nazionale, CEE e d'importazione contenuti in questo prodotto (L.166/2009) sono stati accuratamente controllati, assemblati e collaudati nei nostri stabilimenti.

27852

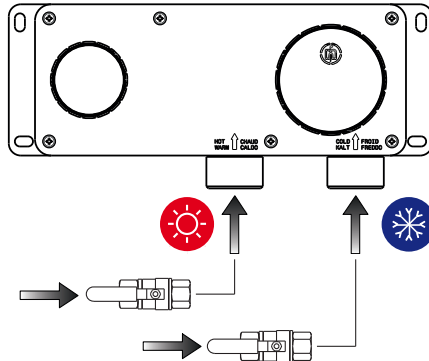


IT - ATTENZIONE: Testare l'impianto senza rimuovere le protezioni in plastica
EN - ATTENTION: Test the installation without removing the plastic protections.
FR - ATTENTION: Tester le système sans enlever les protections en plastique.
DE - ACHTUNG: Die Anlage prüfen, ohne die Kunststoffschutzvorrichtungen zu entfernen.
ES - ATENCIÓN: Pruebar la instalación sin quitar las protecciones de plástico.
RU - ВНИМАНИЕ: Проверьте систему, не снимая пластиковую защиту.
SV - VARNING: Testa systemet utan att ta bort plastskydden.
ZH - 注意: 在不移除塑料保护装置。

AR - تنبيه: اختبر النظام دون إزالة الحماية البلاستيكية.




IT - ATTENZIONE: Dopo il collaudo, **non** lasciare in pressione l'impianto fino all'avvenuta installazione delle parti esterne.
EN - ATTENTION: After testing **do not leave** the system in pressure until the installation of the external parts have been done.
FR - ATTENTION: Après l'essai **ne laissez pas** en pression le système jusqu'à l'installation de les parts extérieures est terminée.
DE - ACHTUNG: Nach der Prüfung lassen sie **nicht** die Anlage unter Druck, bis die Installation der Außenstelle fertiggestellt ist.
ES - ATENCIÓN: Despues de la prueba **no** quedar la fontanería en presión hasta a la completa instalación de las partes externas.
RU - ВНИМАНИЕ: После тестирования не оставляйте установку под давлением до тех пор, пока **не** будут установлены внешние элементы.
SV - VARNING: Efter test får du inte lämna systemet under tryck förrän de externa delarna installerats.
ZH - 注意: 测试之后, 在安装外部零件之前, 请勿使系统承受水压。

AR - تنبيه: بعد الاختبار, لا يترك النظام تحت الضغط حتى يتم تركيب الأجزاء الخارجية.

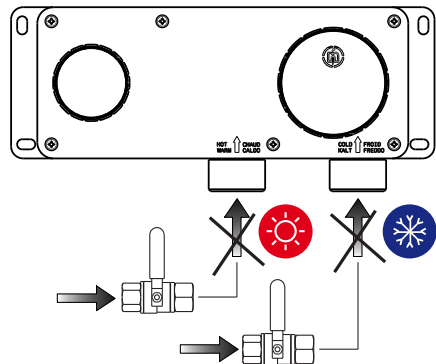

1

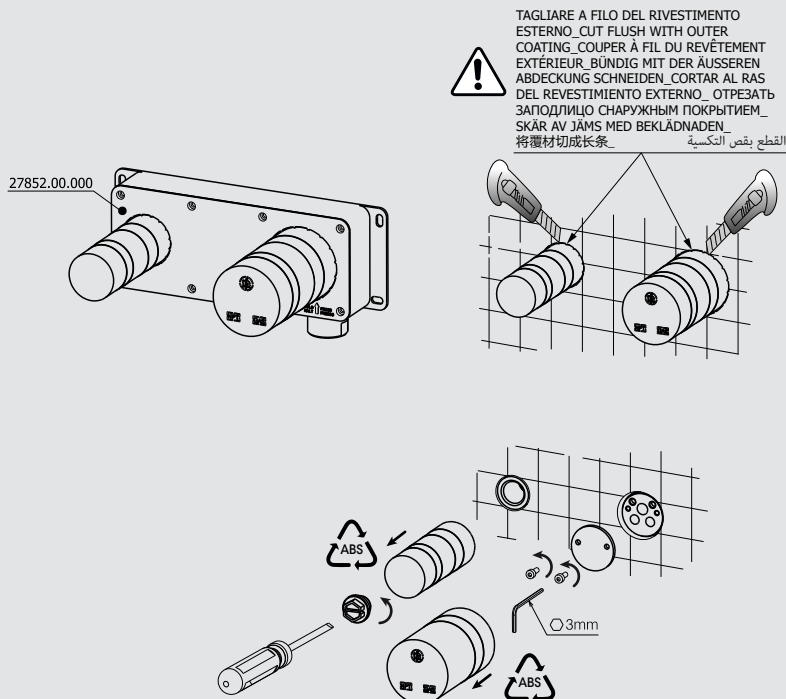

FASE 1_ PHASE 1_ ÉTAPE 1_ SCHRITT 1_ FASE 1_ 1_ ЭТАП_ FAS 1_ 步骤一_ 1_ المرحلة

IT **Fissaggio e connessione miscelatore.**

Togliere le protezioni in plastica e rimuovere il tappo come indicato in figura.

EN **Mixer fastening and connection.**

Remove the plastic protections and the cap as shown in the figure.

FR **Fixation et connexion mitigeur.**

Enlever la protection en plastique et la bonde comme par le dessin.

DE **Montage und Verbindung des Mischers.**

Kunststoffkappen entfernen den Deckel entfernen, wie in Bild gezeigt.

ES **Fijación y conexión mezclador.**

Quitar las tapas de plástico y el tapón como se muestra en la figura.

RU **Крепление и подключение смесителя.**

Снимите пластиковую защиту и заглушку, как показано на рисунке.

SV **Fäste och anslutning av blandaren.**


Avlägsna skydden i plast och ta bort pluggen, så som visas i figuren.

ZH **浴缸龙头固定及连接**

除去塑料保护，按照图示移开护盖。

AR - تركيب الخلاط وتوصيله.

انزع الواقيات البلاستيكية، وانزع الغطاء كما هو موضح في الشكل.

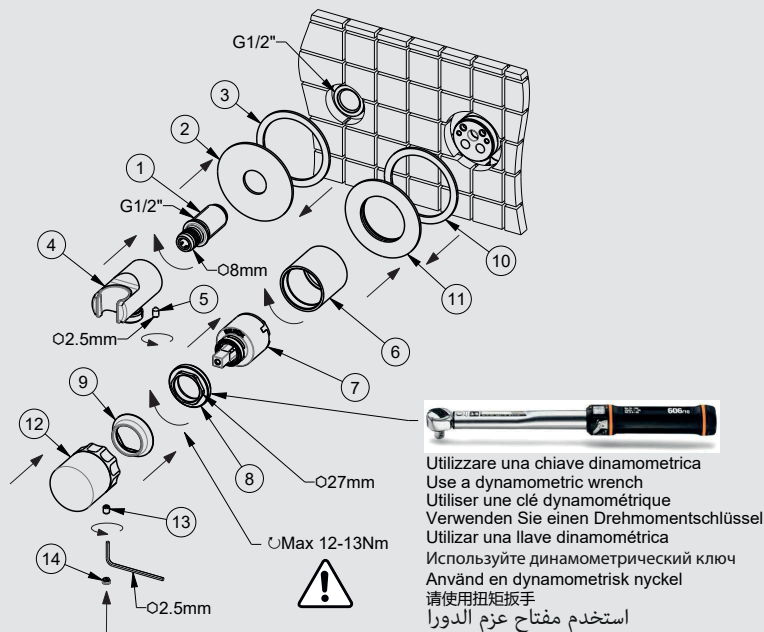

Utilizzare una chiave dinamometrica
Use a dynamometric wrench
Utiliser une clé dynamométrique
Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel
Utilizar una llave dinamométrica
Используйте динамометрический ключ
Använd en dynamometrisk nyckel
请使用扭矩扳手
استخدم مفتاح عزم الدوران

FASE 2 PHASE 2 ÉTAPE 2 SCHRITT 2 FASE 2 2 ЭТАП FAS 2 步骤二 2 المرحلة

IT Fissaggio parti esterne.

Interponendo il decoro (2) e la spugna (3), avvitare il raccordo (1) nella parte incassata, garantendo la tenuta. Inserire la presa acqua (4) e fissare il tutto con il grano (5). Avvitare la boccola (6), inserire la cartuccia (7), avvitare la ghiera di fissaggio (8) ed inserire il cappuccio (9). Per una corretta chiusura della ghiera di fissaggio (8), si consiglia di utilizzare una chiave dinamometrica con un serraggio di 12-13 Nm. Procedere quindi con l'installazione del decoro (11) e la spugna (10), montare la maniglia (12) sulla cartuccia (7) fissandola con il grano di fissaggio (13) e mettere il tappino (14) di copertura.

EN Fastening external parts.

Interposing the cover plate (2) and the sponge (3), screw the connection (1) into the concealed part, ensuring a tight seal. Insert the wall union (4) and fix everything with the screw (5). Screw the bush (6), insert the cartridge (7), screw the fastening ring-nut (8) and insert the cap (9). For a correct fixing of the fastening ring-nut (8), we recommend to use a dynamometric wrench with a torque of 12-13 Nm. Then proceed with installation of decor plate (11), and the sponge (10), assemble the handle (12) on the cartridge (7) secure with the fixing screw (13) and put the cover cap (14).


FR Fixation pièces extérieures.

En interposant le décor (2) et l'éponge (3), visser le raccordement (1) sur la partie encastrée afin d'assurer la tenue. Insérer la prise d'eau (4) et fixer par le goujon (5). Visser la boucle (6), insérer la cartouche (7), visser l'embout de fixation (8) et insérer le bouchon (9). Pour une fermeture correcte de l'embout de fixation (8), on conseille d'utiliser une clé dynamométrique avec un serrage de 12-13 Nm. Procéder donc avec l'installation de la plaque murale (11) et l'éponge (10), monter la poignée (12) sur la cartouche (7) en la fixant avec le grain de fixation (13) et mettre le bouchon (14) de couverture.

DE Befestigung der Aussenteile.

Die Dekorplatte (2) und den Schwamm (3) dazwischenlegen, das Verbindungsstück (1) in den UP Teil schrauben, indem man die Dichtheit gewährleistet. Den Wasseranschluss (4) einsetzen und das Ganze mit der Madenschraube (5) fixieren. Die Buchse (6) anschrauben, die Kartusche (7) einführen und die Nutmutter (8) anschrauben, und die Kappe (9) einführen. Zu einem korrekten Schluss der Nutmutter (8), wird es empfohlen, einen Dynamometerschlüssel mit Spannung von 12-13 Nm. zu verwenden. Danach die Dekorplatte (11) und den Schwamm (10) installieren, den Griff (12) auf die Kartusche (7) montieren, indem man diesen mit dem Befestigungsdübel (13) befestigt; die Kappe (14) dazu legen.

2

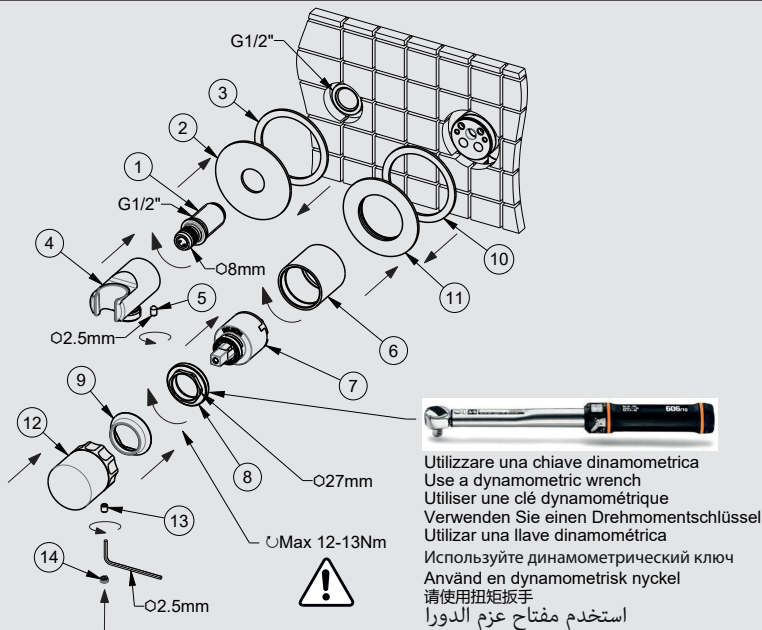

FASE 2 PHASE 2 ÉTAPE 2 SCHRITT 2 FASE 2 2 ЭТАП_FAS 2 步骤二_ المرحلة 2

ES Fijación partes exteriores.

Con la interposición del embellecedor (2) y de la esponja (3), atornillar el racor (1) en la parte encastre, asegurando el estanco. Insertar la toma de agua (4) y fijar el conjunto con el grano (5). Atornillar el casquillo (6), insertar el cartucho (7), apretar la tuerca de bloqueo (8) y insertar la tapita (9). Para un correcto cierre de la tuerca de bloqueo (8), se recomienda utilizar una llave dinamométrica con una torsión de 12-13 Nm. Proceder con la instalación del embellecedor (11) y de la esponja (10), instalar la maneta (12) sobre el cartucho (7) con el grano (13) y poner la tapa (14) de cobertura.

RU Крепление внешних частей.

Вставив декор (2) и губку (3), завинтить фитинг (1) на встроеной части, гарантируя непроницаемость. Установить водорозетку (4) и зафиксировать всё стопорным винтом (5). Закрутите втулку (6), вставьте картридж (7), закрутите крепежную гайку (8) и вставьте колпачок (9). Для правильного крепления крепежной гайки (8) рекомендуется использовать динамометрический ключ с затяжкой 12-13 нм. Затем приступите к установке декоративного элемента (11) и губку (10), установите ручку (12) на картридж (7), закрепив ее стопорным винтом (13) и установите декоративную заглушку (14).

SV Fäste av de yttre delarna.


Skruva fast kopplingen (1) i den inbyggda delen och placera beslaget (2) och svampen (3) emellan, så att tätningen garanteras. Sätt in vattenanslutningen (4) och fixera allt med stoppskruven (5). Skruva fast bussningen (6), för in patronen (7), skruva fast låsringen (8) och för in hättan (9). För korrekt stängning av låsringen (8) rekommenderas det att du använder en dynamometrisk nyckel med ett vridmoment på 12-13 Nm. Fortsätt sen med installation av beslaget (11) och svampen (10), montera handtaget (12) på patronen (7) och fäst det med ställskruven (13) samt sätt på täcklocket (14).

ZH 外部件固定

在装入装饰盖 (2) 和海绵垫 (3) 的情况下，将连接件 (1) 旋入暗装部分，并确保密封性能。插入进水接口 (4)，并用拧紧螺钉 (5) 固定整体。旋入套筒 (6)，装入阀芯 (7)，旋紧固定螺母 (8)，并安装装饰盖帽 (9)。为确保固定螺母 (8) 正确锁紧，建议使用扭矩扳手，以 12-13 Nm 的扭矩进行紧固。随后安装装饰件 (11) 和海绵垫 (10)，将手柄 (12) 安装在阀芯 (7) 上，并用固定拧紧螺钉 (13) 锁紧，最后装上装饰盖 (14)。

AR تركيب الأجزاء الخارجية.

بعد وضع الغطاء الزخرفي (2) والوسادة الإسفنجية (3)، يتم ربط الوصلة (1) في الجزء المدمج داخل الجدار مع ضمان الإحكام. إدخال مدخل المياه (4) وتثبيت المجموعة بالكامل بواسطة مسمار التثبيت (5). يتم ربط الحلبة (6)، ثم إدخال الخرطوشة (7)، وربط صامولة التثبيت (8)، وتركيب الغطاء (9). لضمان الإغلاق الصحيح لصامولة التثبيت (8)، يُنصح باستخدام مفتاح عزم مع ضبط عزم شد يتراوح بين ٢١ و ٣١ نيوتن متر. بعد ذلك، يتم تركيب الغطاء الزخرفي (11) والوسادة الإسفنجية (10)، وتثبيت المقبض (12) على الخرطوشة (7) بواسطة مسمار التثبيت (13)، ثم وضع الغطاء الصغير (14) للتغطية.

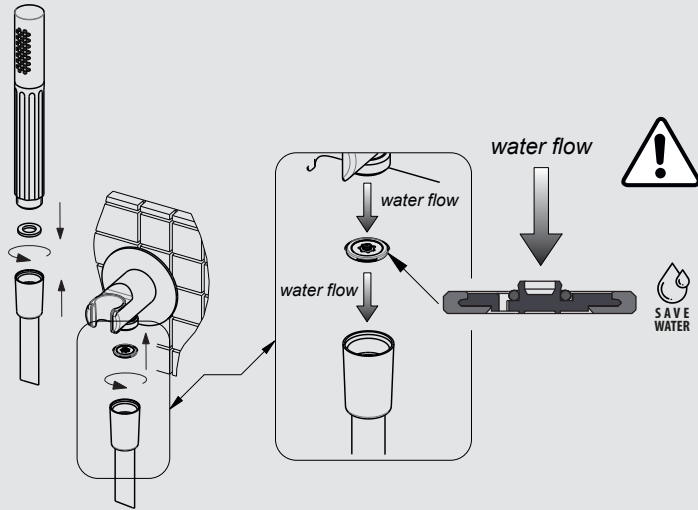

FASE 3_PHASE 3_ÉTAPE 3_SCHRITT 3_FASE 3_3 ЭТАП_FAS 3_步骤三_3 المرحلة

IT Inserire il regolatore di portata, posizionandolo come indicato in figura.

EN Insert the flow regulator, positioning it as shown in the figure.

FR Insérez le régulateur de débit en le positionnant comme indiqué sur la figure.

DE Den Durchflussregler einsetzen und ihn wie in der Abbildung gezeigt, positionieren.







ES Insertar el regulador de flujo, posicionándolo como se muestra en la figura.

RU Установите регулятор потока, располагая, как показано на рисунке.

SV För in flödesreglerare och placera den så som anges i figuren.

ZH 将流量调节器插入，并按照图示定位。

AR أدخل منظم التدفق، وضعه كما هو موضح في الشكل.

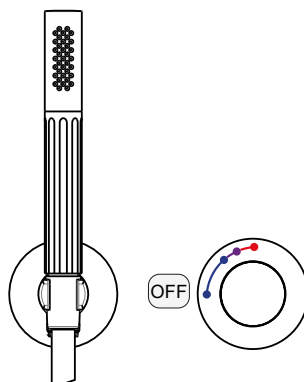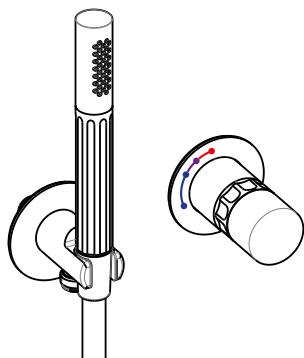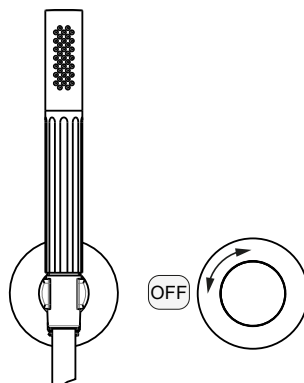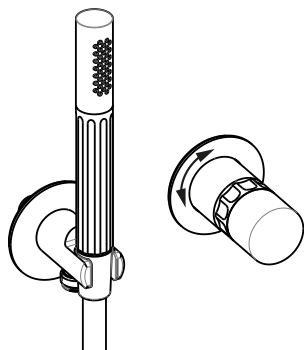

- 1  MAX COLD WATER FLOW RATE
- 2  MAX MIXED WATER FLOW RATE
- 3  MAX HOT WATER FLOW RATE

IT


INTERVENTI DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Togliere il tappino (1), svitare la vite fissaggio (2) e estrarre la maniglia (3). Togliere il cappuccio (4), svitare la ghiera di fissaggio (5) e togliere la cartuccia (6).

MANTENIMENTO

Si raccomanda inoltre di eseguire la pulizia dei rubinetti esclusivamente con acqua e sapone, evitando l'impiego di detersivi abrasivi (in polvere o liquidi), spugne abrasive o altri prodotti contenenti alcool, acidi od altre sostanze aggressive. La Newform s.p.a. non risponderà dei danni causati dall'inosservanza di tali regole.

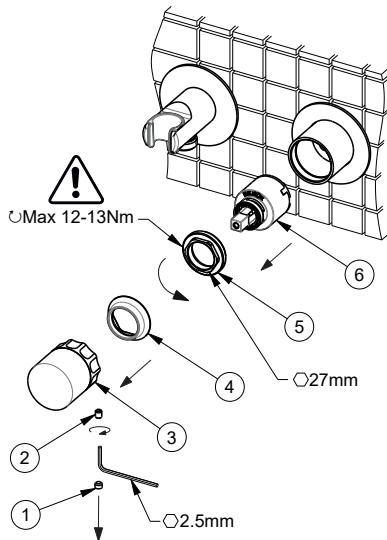

EN

MAINTENANCE

CARTRIDGE REPLACEMENT

Remove the plug (1), unscrew the fastening screw (2) and remove the handle (3). Remove the cap (4), unscrew the fastening ring nut (5) and remove the cartridge (6).

MAINTENANCE

In addition we recommend cleaning the taps exclusively with water and soap, avoiding using abrasive detergents (in powder or liquid), abrasive sponges or other products containing alcohol, acids or other aggressive substances. Newform s.p.a. will not respond to any damages caused by failure to observe the above rules.

DE

INSTANDHALTUNG

WECHSEL DER KARTUSCHE

Den Stopfen (1) entfernen, die Befestigungsschraube (2) abschrauben und den Handgriff (3) herausnehmen. Die Kappe (4) entfernen, den Befestigungsring (5) abschrauben und die Kartusche (6) entfernen.

INSTANDSETZUNG

Es ist überdies ratsam, die Hähne nur mit Wasser und Seife zu reinigen, und keine abrasive Reinigungsmittel (in Pulver bzw. Flüssigkeit), schleifende Schwämme oder weitere Produkte, die Alkohol, Säuren oder aggressive Stoffe enthalten, zu verwenden. Die Firma Newform S.p.A. haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Vorschriften verursacht werden.

FR

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

REMPLACEMENT CARTOUCHE

Enlever le bouchon (1), dévisser la vis de fixation (2) et extraire la poignée (3). Enlever le bouchon (4), dévisser la virole de fixation (5) et enlever la cartouche (6).

ENTRETIEN

On recommande en plus d'effectuer le nettoyage des robinets exclusivement avec de l'eau et du savon, évitant l'emploi de détergents abrasifs (en poudre ou liquides), d'éponges abrasives ou d'autres produits contenant de l'alcool, des acides ou d'autres substances agressives. La Maison Newform s.p.a. ne répond pas des dommages causés par l'inobservation de ces règles.

ES

MANTENIMIENTO

REEMPLAZO CARTUCHO

Quitar el tapón (1), destornillar el tornillo de fijación (2) y extraigan la maneta (3). Quitar la tapita (4), destornillar la virola de fijación (5) y remuevan el cartucho (6).

MANTENIMIENTO

Les recomendamos, además, que limpien los grifos utilizando exclusivamente agua y jabón, evitando el empleo de detergentes abrasivos (en polvo o líquidos), esponjas abrasivas u otros productos que contienen alcohol, ácidos u otras sustancias agresivas. La Newform s.p.a. no responderá de los daños causados por el incumplimiento de tales reglas.


RU ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Снимите колпачок (1), отвинтите фиксирующий винт (2) и извлеките ручку (3). Снимите колпачок (4), открутите крепежную гайку (5) и вытащите картридж (6).

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Кроме этого рекомендуется очищать краны исключительно водой с мылом, избегая использования абразивных моющих средств (порошка или жидкости), абразивных губок или других продуктов, содержащих спирт, кислоты или другие агрессивные вещества. Компания Newform S.p.A. не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением этих правил.

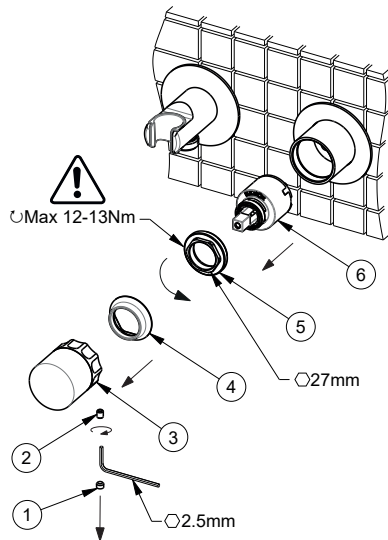

SV UNDERHÅLLSINGREPP FÖR BYTE

BYTE AV PATRONEN

Ta bort pluggen (1), skruva loss fästskruven (2) och dra ut handtaget (3). Ta bort hättan (4), skruva loss låsringen (5) och avlägsna patronen (6).

UNDERHÅLL

Det rekommenderas dessutom att du rengör kranarna uteslutande med tvål och vatten och undviker användning av nötande rengöringsmedel (i pulverform eller flytande), nötande svampar eller andra produkter, som innehåller alkohol, syror eller andra aggressiva ämnen. Newform S.p.A. ansvarar inte för skador, som orsakats av underlåtenhet att följa dessa regler.

ZH 维护

更换滤芯

取下塑料盖 (1)，松开固定螺丝 (2) 并抽出手柄 (3)。移去护盖 (4)，松开固定环形螺母 (5) 后抽出滤芯 (6)。

维护

另外清理水龙头只能用水和肥皂，避免使用磨蚀洗涤剂 (粉状或液体)、磨蚀海绵或其他含酒精，酸性物质或其他化学制剂物品。Newform s.p.a. 股份公司对于不遵守规定而导致的损失将不负任何责任。

AR الفواصل الزمنية للصيانة



استبدال الخرطوشة
أزل السدادة الصغيرة (1)، وفك برغي التركيب (2)، واستخرج المقبض (3). أزل الغطاء (4)، وفك صامولة التثبيت (5)، وأزل الخرطوشة (6).

الصيانة


يوصى أيضًا بتنظيف الصنابير بالماء والصابون فقط، وتجنب استخدام المنظفات الكاشطة (في شكل مسحوق أو سائل)، أو قطع الإسفنج الكاشطة أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على كحول أو أحماض أو مواد عدوانية أخرى. تُعفى S.p.A. NEWFORM من أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة هذه القواعد.

73076E
72976E


- 1  MAX COLD WATER FLOW RATE
- 2  MAX MIXED WATER FLOW RATE
- 3  MAX HOT WATER FLOW RATE




bar	l/min
0	0
1	3,7
2	5,2
3	6,3
4	7,6
5	8,3

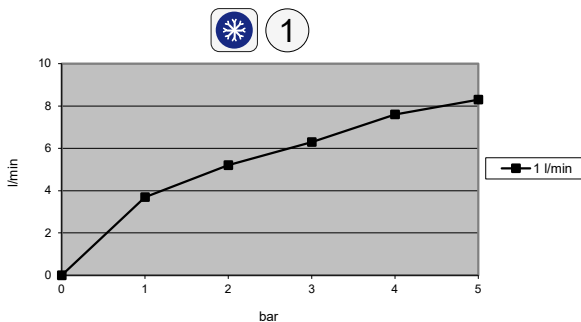

bar	l/min
0	0
1	3,7
2	5,2
3	6,5
4	7,7
5	8,1

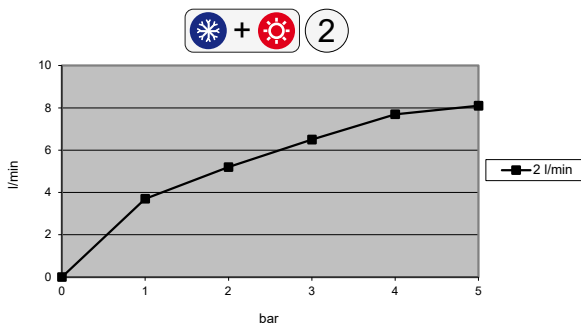


bar	l/min
0	0
1	3,6
2	5,1
3	6,3
4	7,4
5	8,2

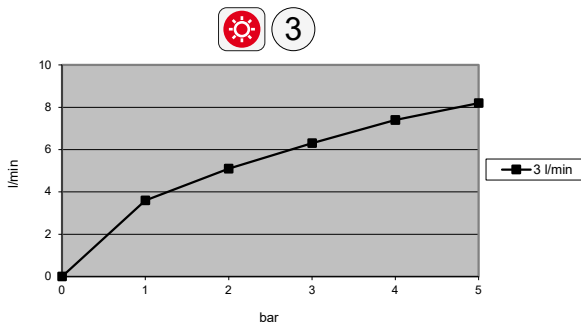

73076E
72976E

1	32992	
	32993	
2	10698	
3	11921	
4	25228	
5	25227	
6	25992	
7	17322	
8	32779	
9	32780	
10	31959	
11	10604	
12	32390	
13	15144	
14	14859	
15	13424	
16	10980	

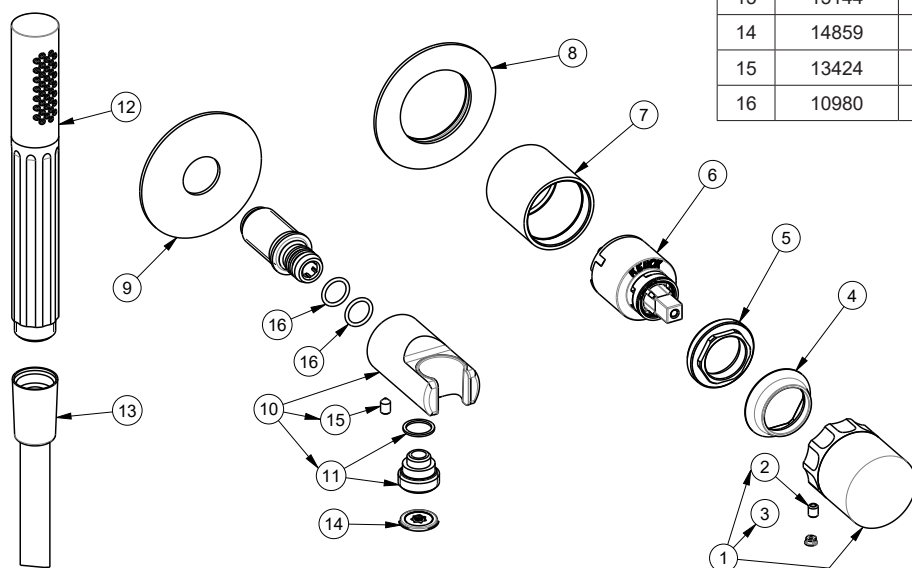

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO
PACKAGING DISPOSAL
ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE
ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
BORTSKAFFANDE AV EMBALLAGET
包装处理

التخلص من مواد التعبئة والتغليف



SMALTIMENTO DEI COMPONENTI A FINE VITA
DISPOSAL OF THE EOL COMPONENTS
ÉLIMINATION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE
ENTSORGUNG DER BESTANDTEILE AM ENDE DER LEBENSDAUER
ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES A FINAL DE SU VIDA ÚTIL
УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШИХ КОМПОНЕНТОВ
BORTSKAFFANDE AV UTTJÄNTA KOMPONENTER
处理件元的后束结命寿用使

التخلص من المكونات في نهاية العمر التشغيلي

NEWFORM S.p.A.

via Marconi, 25/A – Frazione Vintebbio – 13037 Serravalle Sesia – (VC) Italy
Tel. +39/0163452011 (r.a.) www.newform.it newform@newform.it