

69891E.59.066


Thermostatischer einbaumischer, kombinierbar mit einer 3-wege-
einbau-umstellung ohne anschlag. Außenteil - oberfläche PVD
Edelstahl




EIGENSCHAFTEN

Material	Messing
Installation	UP Körper
Bedienungsart	Einhebelmischer
Ausgänge	1 Weg
Wasservermischung	mechanische
Für die Installation erforderlich	<u>27890.00.000</u>

TECHNISCHE ZEICHNUNG

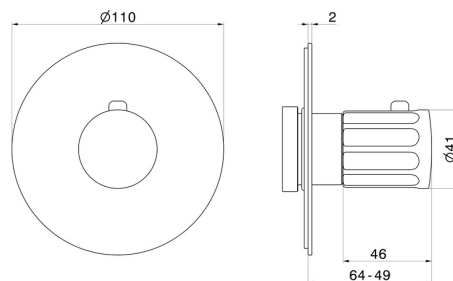



69891E.59.066

Thermostatischer einbaumischer, kombinierbar mit einer 3-wege-einbau-umstellung ohne anschlag. Außenteil - oberfläche PVD Edelstahl

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



59.066

PVD Edelstahl



01.014

oberfläche Weiß matt



01.093

oberfläche Schwarz matt



21.018

oberfläche Chrom



59.064

oberfläche PVD Gun Metal gebürstet



59.067

oberfläche PVD Copper Bronze gebürstet



59.098

oberfläche PVD Pale Gold gebürstet



61.020

oberfläche PVD Glossy Gold