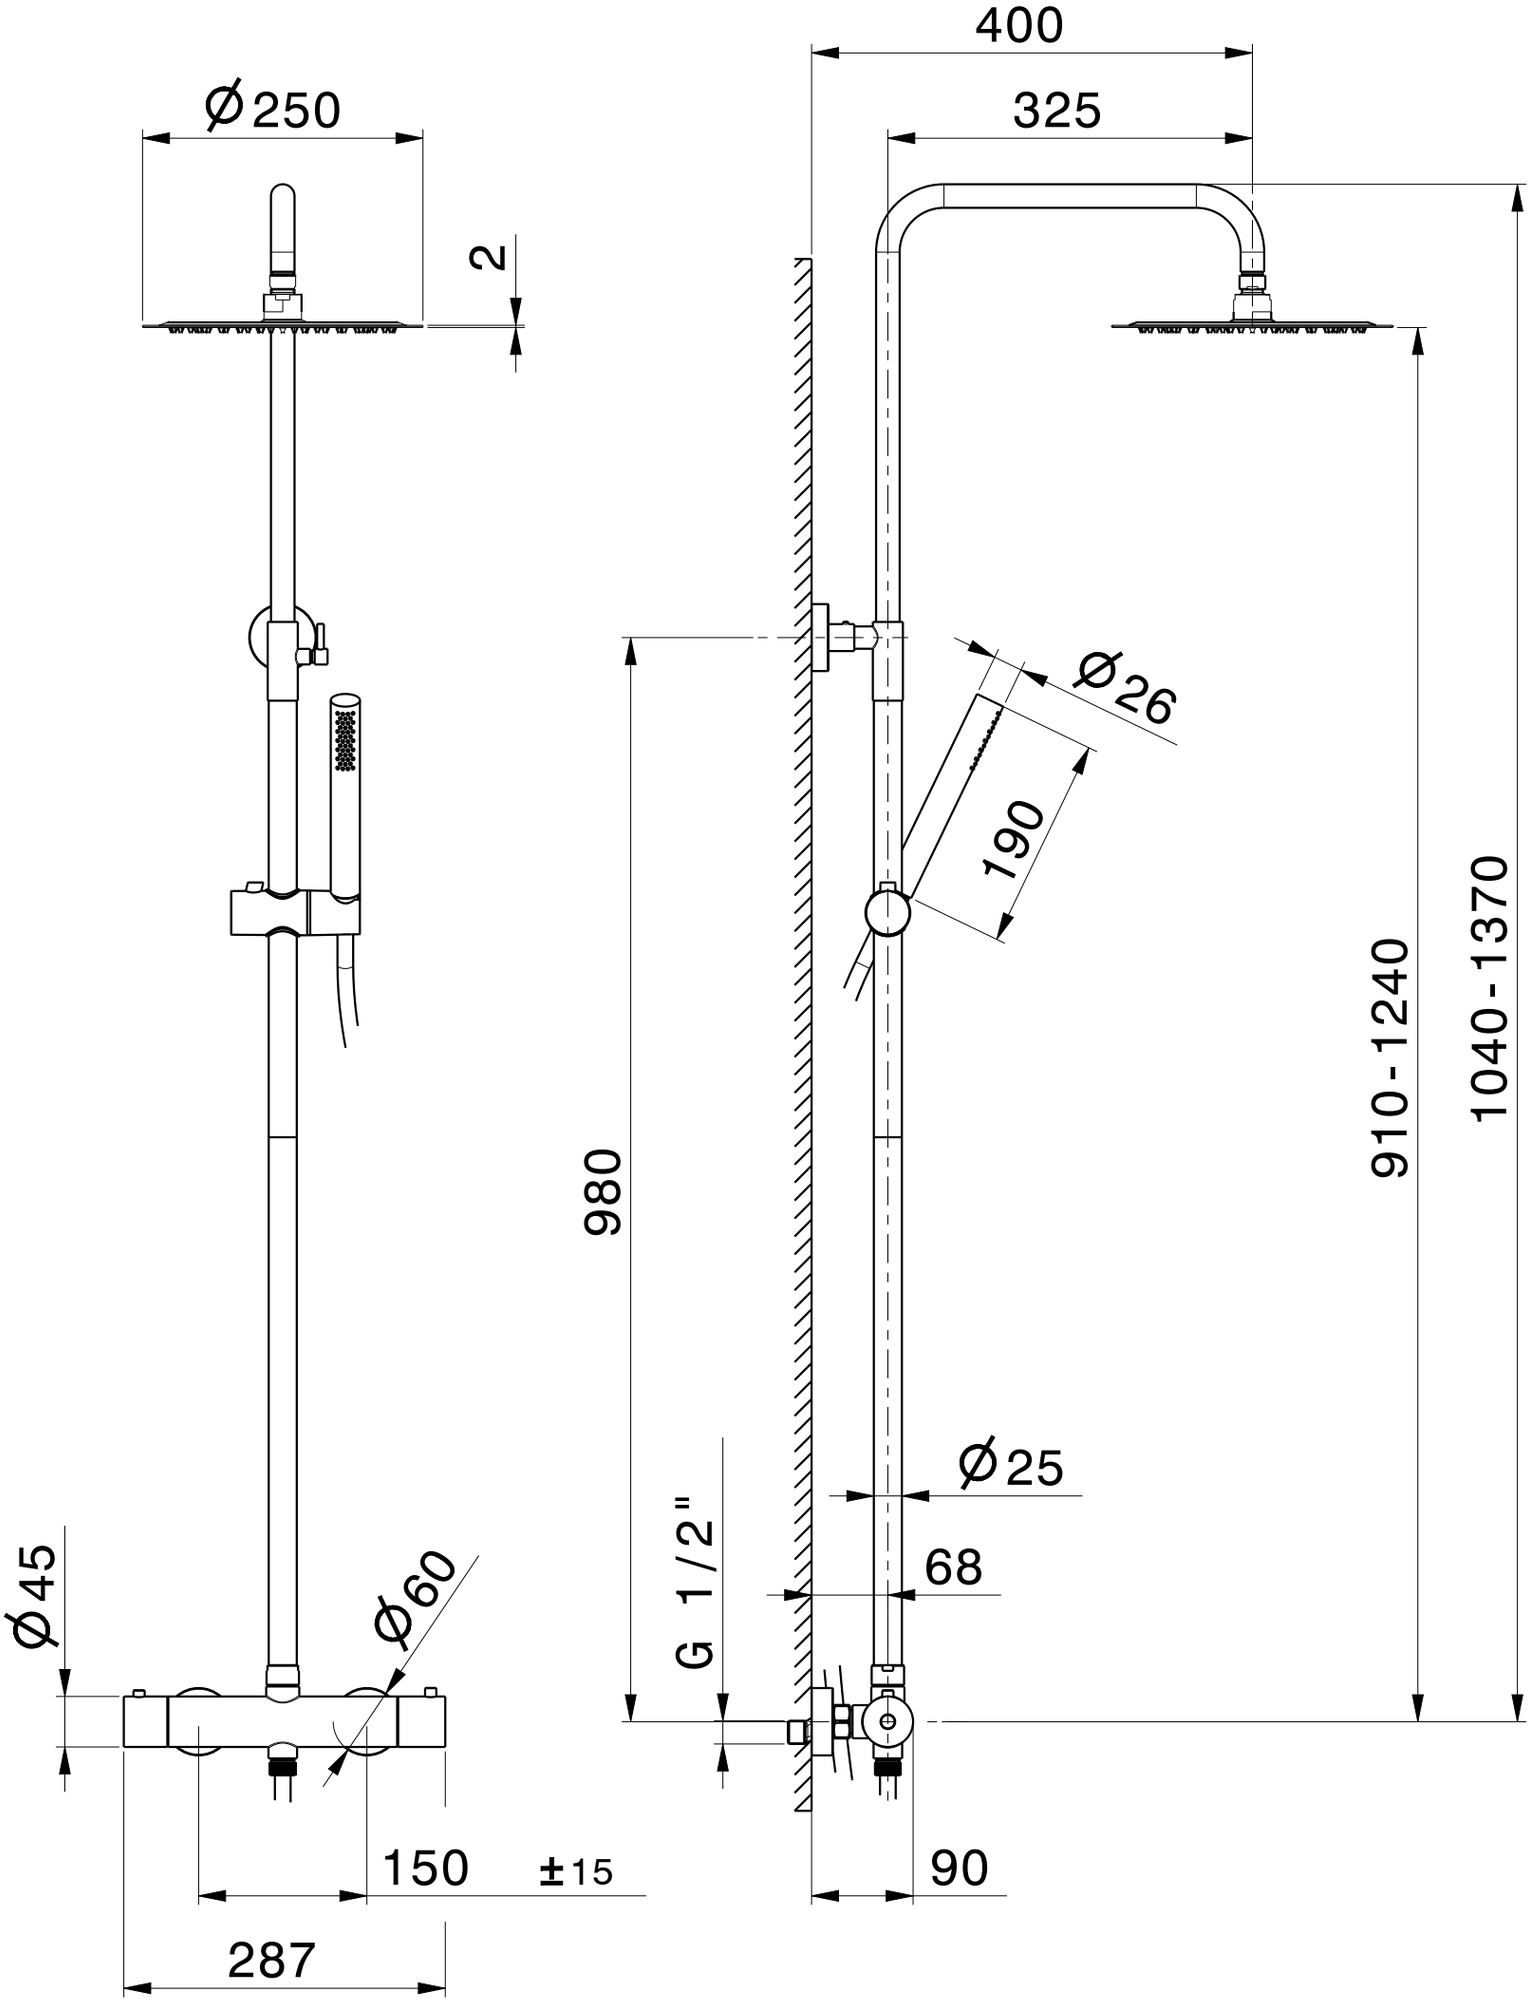
Ø250
2
400
325
Ø26
190
980
910-1240
1040-1370
Ø25
68
G 1/2"
Ø45
Ø60
150
±15
287
90